ITS-LS 2924b

Beschreibung

- ✔ Günstig und leicht durch Rahmenbauweise
- ✔ Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggehäuses
- ✔ Offene Bauform mit geschlossenem Joch
- ✔ Angaben für 100% Einschaltdauer
- ✔ Grenztemperatur: 130°C
- ✔ Isolierklasse: B

Spulendaten

Relative ED (Prozent)	100	50	25	10
Max. ED (Sekunden)	∞	140	50	9
Max. Leistung (Watt) bei 20°C Spulentemperatur	4.5	9.0	18	45

Magnetausführungen

Spannung:

- ✔ 12VDC (Litzenfarbe: Blau)
- ✔ 24VDC (Litzenfarbe: Braun)

Varianten:

- ✔ Zugmagnet
- ✔ Druckmagnet inkl. Rückholfeder

Bauform

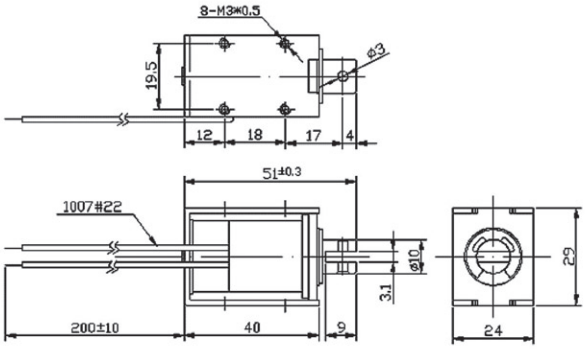
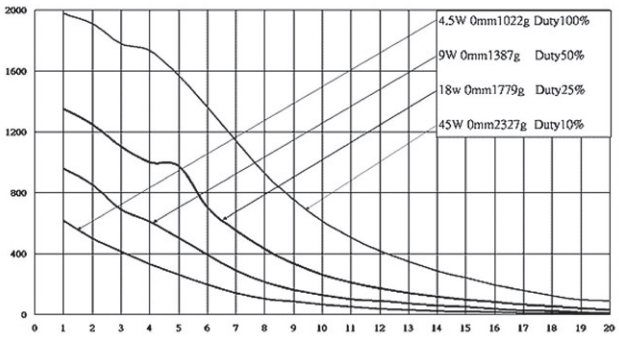
Kraft-Weg-Diagramm (g/mm)